

# TX PIVOT 2

Gracias a la confianza de la calidad constructiva y un excelente servicio post venta, un bajo costo de mantenimiento, su facilidad de uso, excelentes resultados de siembra, la posibilidad de actualizar y equipar con la más alta tecnología, la **TX PIVOT 2** es el mejor negocio.



**RED DE  
CONCESIONARIOS**



**SERVICIO  
TÉCNICO**



**REPUESTOS  
LEGÍTIMOS**



3468 562008  
ventas@agrometal.com  
[www.agrometal.com](http://www.agrometal.com)



# TX PIVOT 2

SEBRADORA PARA  
GRANOS GRUESOS AUTOTRAILER

Rev. 01 - 2023

Agostini 3415320742



**ROBUSTEZ . AGILIDAD . PRECISIÓN**



Cuerpo de siembra, libre de mantenimiento, construido con rodamientos totalmente blindados, sin puntos de engrase en todo el cuerpo

VELOCIDAD  
15  
Km  
MAXIMA

LIBRE DE MANTENIMIENTO  
100%

## CON LOS MEJORES RESULTADOS AGRONÓMICOS

### Cuchilla Turbo 18":

Corta el rastrojo, no lo incorpora y rotura una franja de suelo, donde trabaja el doble disco plantador. La misma va montada en la barra porta-herramientas, la cual absorbe las diferentes durezas del suelo, sin afectar al doble disco plantador.

**Opcional: Cuchilla ondulada** para distintos suelos y coberturas.

### Disco Giratorio:

Incorpora el fertilizante granulado en la línea en extremas condiciones de volumen en rastrojo.

### Barre Rastrojo:

Corre el rastrojo para favorecer la temperatura del suelo y la emergencia del cultivo.

### Doble disco plantador 16":

Trabaja sobre una banda de suelo roturado, por este motivo requiere menor presión y no compacta las paredes laterales del surco. El doble disco es el sistema de abresurcos más versátil. Posee un ángulo cerrado que ofrece una mínima resistencia al suelo.

### El sistema de ruedas limitadoras

Con balancín promedia las diferencias del terreno. Las ruedas trabajan en el mismo plano donde está el caño de bajada de la semilla, produciendo un eficiente control de la profundidad. Las ruedas limitadoras no permiten que se levante tierra - rastrojo y limpia la tierra que busca adherirse al disco.

### Colita plástica:

Afirmador de semilla que asegura el contacto suelo-semilla. Evita el rebote de la semilla y la mantiene en el fondo de la "V". Funciona en cualquier situación.

### Ruedas tapadoras

completan el trabajo al dejar la semilla protegida y en contacto con el suelo húmedo. Hay distintos tipos de ruedas para diferentes condiciones de terreno.

## LA MEJOR CALIDAD PARA EL MAYOR VALOR DE REVENTA

### Sistema de lanza única

- Lanza tanto para trabajo como para transporte de gran robustez.
- Se mantiene siempre la lanza enganchada al tractor y todas las conexiones hidráulicas.
- Reduce tiempos de puesta en marcha.

### Chasis tubular de alta resistencia

- Viga principal con doble tubo para dar mayor inercia.
- Sistema de riendas longitudinales y transversales.
- Vigas transversales abulonadas para dar versatilidad en configuración de modelos.
- Doble barra portaherramientas abulonadas al chasis.

El autotrailer más robusto del mercado

### Torre guía pivotante TRABAJO A TRANSPORTE EN 120 SEGUNDOS

### Cuerpo de siembra

El cuerpo de siembra de la mega colocado en un autotrailer confiable.



### Especificaciones Técnicas TX PIVOT II

### Capacidad de Tolva

MODELO	ANCHO DE LABOR	DISTANCIAS VARIABLES	SEMILLAS	FERTILIZANTE			POTENCIA ESTIMADA (***)
				TOLVA CHICA	TOLVA GRANDE	TOLVA DOBLE	
19-35	6,65	35 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	165 / 195 HP
16-42	6,72	42 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	140 / 150 HP
10-70	7,00	70 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	100 / 115 HP
14-52,5	7,35	52,5 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	115 / 130 HP
21-35	7,35	35 CM	1620 LTS	950 LTS	1220 LTS	1930 LTS	170 / 210 HP
23-35	8,05	35 CM	2000 LTS	1190 LTS	1520 LTS	2400 LTS	200 / 230 HP
12-70	8,40	70 CM	2000 LTS	1190 LTS	1520 LTS	2400 LTS	130 / 160 H
16-52,5	8,40	52,5 CM	2000 LTS	1190 LTS	1520 LTS	2400 LTS	150 / 160 HP
20-42	8,40	42 CM	2000 LTS	1190 LTS	1520 LTS	2400 LTS	190 / 220 HP
23-38	8,74	CONSULTAR MÚLTIPLES CONFIGURACIONES	2250 LTS	1340 LTS	1710 LTS	2690 LTS	200 / 230 HP
12-76	9,12	CONSULTAR MÚLTIPLES CONFIGURACIONES	2250 LTS	1340 LTS	1710 LTS	2690 LTS	130 / 160 H
22/42	9,24	CONSULTAR MÚLTIPLES CONFIGURACIONES	2250 LTS	1340 LTS	1710 LTS	2690 LTS	200 / 230 HP
18/52,5	9,45	CONSULTAR MÚLTIPLES CONFIGURACIONES	2250 LTS	1340 LTS	1710 LTS	2690 LTS	180 / 210 HP
14/70	9,80	CONSULTAR MÚLTIPLES CONFIGURACIONES	2250 LTS	1340 LTS	1710 LTS	2690 LTS	180 / 210 HP



# DOSIFICACIÓN

El dosificador aporta la precisión a un buen trabajo de los cuerpos sobre el suelo.



## Sist. de dosificación de semilla con placa horizontal

El dosificador a placa trabaja alojando una semilla en cada alvéolo de la placa de siembra (monograno).

Cada calibre de semilla tiene su placa correspondiente.

En este sistema es muy importante la elección de la placa y contar con semillas de muy buena calibración.

## Dosificador DX PRO

El nuevo dosificador neumático DX PRO diseñado por Agrometal te asegura un excelente coeficiente de variación y una performance de nivel mundial.

Podrás utilizar semillas sin calibrar ni clasificar, obteniendo un alto resultado en el planteo, y gracias a su sencillo sistema de acople la operación de cambio de placas y puesta a punto es muy rápida y fácil.

Dx Pro te permite sembrar todo tipo semillas, sin la necesidad de hacer ninguna regulación (en cultivos tradicionales).

Cuando siembres semillas de gran tamaño tendrás el mejor coeficiente de variación del mercado, gracias a la posibilidad de contar con un enrasador especial (para Garbanzo, Poroto, Maní, girasol confitero, etc). Además gracias a su generoso diámetro, podrás sembrar aplicando altas dosis.



## Placas de siembra para dosificador DX PRO. Sembrá todo tipo de semillas



Girasol



Maní



Garbanzo



Sorgo



Maíz



Soja



Pisingallo



Algodón



## Dosificador a Rodillo

tipo Chevron



Toda la tecnología para lograr los mejores resultados

# CONFIANZA Y TECNOLOGÍA EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN

## Sistema de Transmisión y dosificación



### TRANSMISIÓN HIDRÁULICA DVA.

Corte por sección.



### MOTOR ELÉCTRICO Y ACOPLÉ CON SISTEMA AGROMETAL-ARAG.

Asegura una excelente calidad de siembra sin patinaje y errores. Permite dosis por ambientes según prescripciones agronómicas georeferenciadas. Operación sencilla desde la cabina del tractor. Elimina ruedas de transmisión y caja de cambio.



### TRANSMISIÓN MECÁNICA.


## Monitoreo de siembra



ARAG ISOBUS




BOSCH ISOBUS



TIM TS ORO DROID



SENSOR DE SEMILLA INFRARROJO

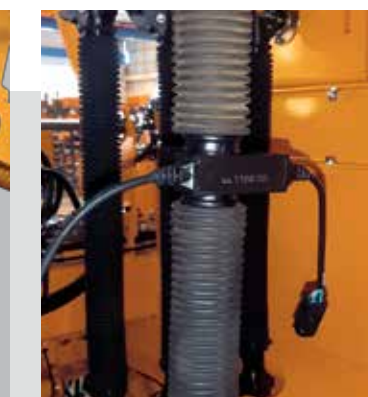

SENSOR DE FERTILIZANTE

## ASOCIADOS Y COMPATIBLES:

Cualquier sembradora Agrometal equipada con monitores



le permitirá comunicarse y enviar datos a la plataforma





## CARACTERÍSTICAS DE TX PIVOT



### CHASIS

Robustez estructural en chasis y lanzas que garantizan una gran durabilidad.

### SISTEMA DE LANZA ÚNICA

Lanza tanto para trabajo como para transporte de gran robustez. Se mantiene siempre la lanza enganchada al tractor y todas las conexiones hidráulicas. Reduce tiempos de puesta en marcha.

### COMPONENTES

Discos, cuchillas, componentes hidráulicos, rodamientos y todas las demás piezas de primera calidad.

### DISEÑO

Construida para una larga vida útil.

## Asistente de levante en cabecera

Ruedas de apoyo en cabecera (disponible únicamente en chasis de 9,5 mts) que brindan estabilidad y confiabilidad al conjunto, prolongando su vida útil. Además cuenta con un asistente automático que permite setear la altura de levante en cabecera para evitar elevar la máquina en la totalidad del recorrido, ganando un 25% de tiempo en cabecera y consumiendo menos combustible.



## Twin Force

Más hectáreas, más rindes, más eficiencia.



Actuador de doble cámara, una neumática de presión regulable que imprime una fuerza constante sobre el cuerpo de siembra. A diferencia de sistemas similares, el TWIN FORCE cuenta con otra cámara hidráulica que otorga amortiguación controlando y estabilizando oscilaciones del cuerpo de siembra, esto permite sembrar en terrenos desparejos, un 20% más rápido en cualquier condición (\*).

(\*) Informe del INTA. Año 2021

Además se mejora en más de un 20% la uniformidad en la profundidad de siembra, mejorando la emergencia del cultivo y aumentando los rindes (\*).

El sistema cuenta con un monitor con comando desde la cabina del tractor para regular la presión de los cuerpos de siembra.

**CALIDAD** AMORTIGUADORES BARATEC  
**TESTEADO** INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
**EXCLUSIVO** 36ROMETAL

Fácil y cómoda para operar

## TRANSPORTE DE TX PIVOT



Fácil de transportar por cualquier camino y un despeje óptimo para caminos rurales.

ANCHO: 3,70 MTS

DESPEJE: 65 CM.

## ÁGIL

PASA DE TRABAJO A TRANSPORTE EN 120 SEGUNDOS



## ANCHO DE TRABAJO

ANCHODE LABOR:  
6,65 MTS A 9,80 MTS

ESPACIAMIENTOS VARIABLES:

35 - 38 - 42 - 52 - 70 - 76 CM (FERT. SIMPLE)  
52.5 Y 70 CM (FERT. SIMPLE Y AL COSTADO DE LA LÍNEA,  
NO APTO PARA SIEMBRA INTERLÍNEA A 26 CM)

La sembradora ideal para cambiar de lote rápidamente



Seguridad y confianza para el transporte en carretón, sin modificaciones.

ANCHO: 3,7 MTS

ALTO: 3,40 MTS.